



# ІНСТРУКЦІЯ КОРИСТУВАЧА




# POWERCUBE ULT-500

## **ЗАСТЕРЕЖЕННЯ**

Дякуємо за вибір нашої серії накопичувачів енергії. Будь ласка, уважно прочитайте посібник користувача перед використанням продукту та ретельно зберігайте його. Цей посібник допоможе вам правильно використовувати це обладнання. Зображення в цьому посібнику лише для довідки, дякуємо.


### *ВМІСТ ПАКЕТУ*

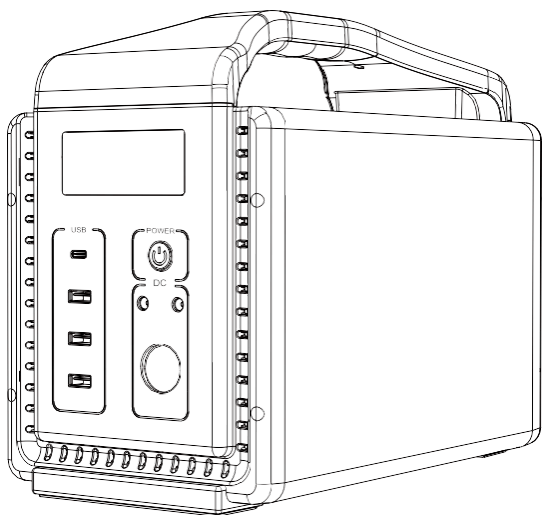

1. ULT-500



2. DC ДЛЯ XT60


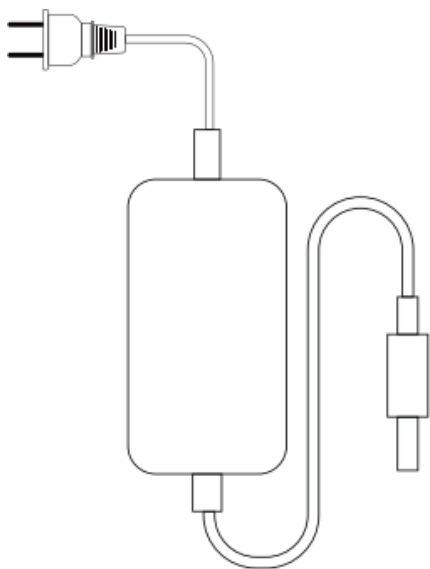


3. АДАПТЕР




4. ІНСТРУКЦІЯ КОРИСТУВАЧА

# ВСТУП

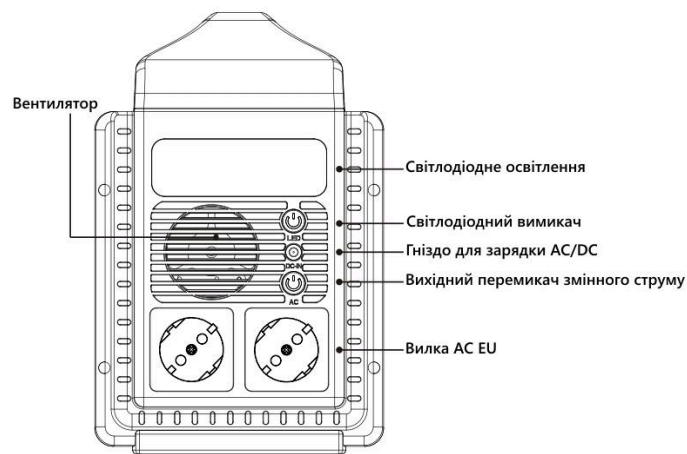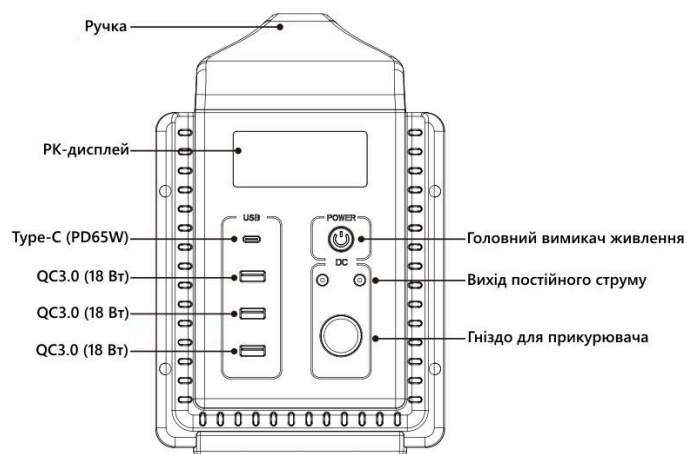

# СПЕЦИФІКАЦІЯ

|                       |               |                                           |                                        |
|-----------------------|---------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|
| Вага нетто            |               | 7 кг                                      |                                        |
| Розмір                |               | 288X155X240 мм                            |                                        |
| Потужність            |               | 14,4 В 39000мАгод/560Вт/год               |                                        |
| Тип акумулятора       |               | Літійні батареї                           |                                        |
| Потужність номінальна |               | 500 Вт, пікова потужність 1000 Вт         |                                        |
| Вхід                  | DC            | 17В 7А, макс 120 Вт (DC7909)              |                                        |
|                       | Сонячний      | 12-30В макс.120 Вт                        |                                        |
|                       | Type- C       | 20В 3,25 А, макс 65 Вт                    |                                        |
| Вихід AC              | ЄС            | АС 220-240 В ~ 50 Гц                      | Пікова потужність:<br><br>1000 Вт/1 хв |
|                       | 2* Вихід AC   | Потужність номінальна: 500 Вт             |                                        |
| Вихід DC              | 1x USB -C     | PD 65 Вт ( 5В/9В/12В/15В/20В, макс 3.25А) |                                        |
|                       | 3x USB -A     | QC3.0 ( 5В/3А, 9 В/2 А, 12 В/1,5 А)       |                                        |
|                       | 1x прикурювач | 13,6 В/8 А                                | Загальний струм 8А<br>макс.            |
|                       | 2x DC5521     | 13,6 В/8 А                                |                                        |

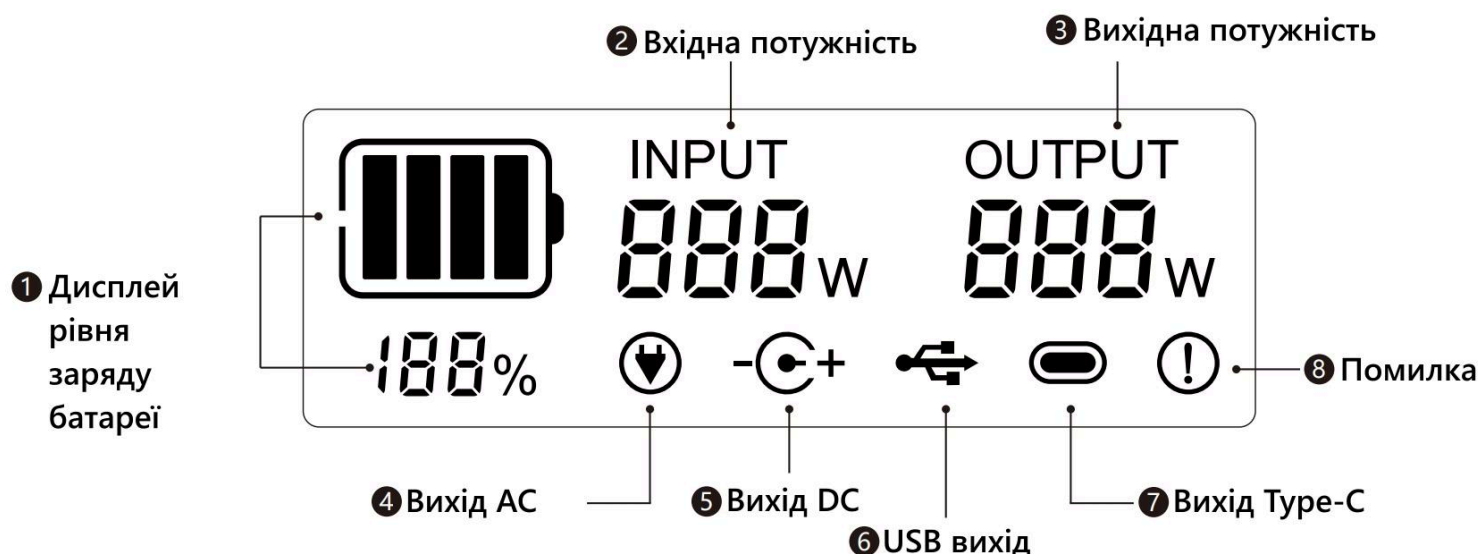


- 1** Дисплей індикатора рівня заряду батареї: кожна сітка відповідає 25%.

**Дисплей у відсотках:** показує заряд акумулятора в цифрах. Поточний рівень батареї відображається в режимі очікування та розрядці; Під час заряджання поточний рівень заряду батареї буде відображатися протягом 2 секунд після 2 кіл; Коли рівень заряду батареї менше 25%, індикатор рівня батареї блимає в стані розряду, а сітка батареї та рамка блимають одночасно в режимі сну.

- 2** Дисплей вхідної потужності: показує поточну потужність заряджання
- 3** Дисплей вихідної потужності: показує поточну потужність розряду
- 4** Вихід змінного струму: світиться, коли перемикач змінного струму ввімкнено
- 5** Вихід постійного струму: вмикається, коли струм постійного струму або зарядного струму прикурювача перевищує 150 мА
- 6** Вихід USB: загоряється, коли зарядний струм USB-A або USB-QC становить 150 мА
- 7** Вихід Type-C: вмикається, коли зарядний струм USB-Type C перевищує 150 мА
- 8** Помилка функції: загоряється, коли значення тривоги або значення захисту досягає межі.

## 1. Як жити прилади змінного струму?

На головному вимикачі живлення підключіть своє обладнання змінного струму до розетки змінного струму, увімкніть вимикач змінного струму, і живлення може подаватись, а індикатор змінного струму  на екрані світиться. Коли ви вимикаєте перемикач змінного струму або відключаєте живлення обладнання, світло дисплея вимикається.

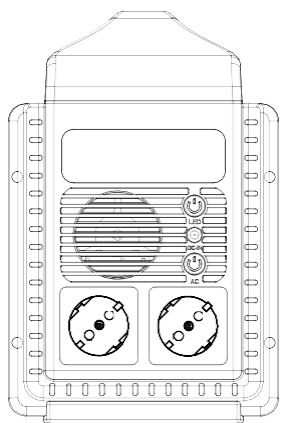


Відповідно до вашого наявного обладнання змінного струму, номінальна потужність становить <500 Вт, підходить для цифрового обладнання, такого як ноутбуки, вентилятори, електричні ковдри, електричні рисоварки, маленькі вентилятори тощо.



## 2. Як використовувати вихід USB

1. Увімкніть головний вимикач батареї, натисніть головний вимикач ще раз, щоб увімкнути РК-екран, і підключіть електричне обладнання до роз'єму USB , щоб жити його. Одночасно засвітиться індикатор USB на екрані дисплея або . Коли електричне обладнання від'єднано, світло дисплея  гасне.

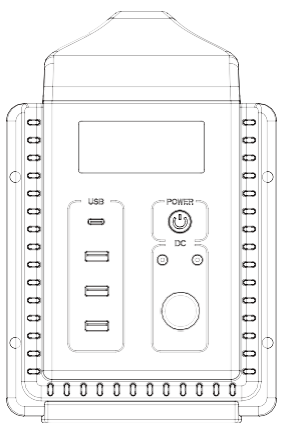


Підтримка джерела живлення USB для електронних продуктів, таких як смартфони, планшети, цифрові камери, дрони тощо.



2. Увімкніть головний вимикач батареї, клацніть головний вимикач ще раз, щоб увімкнути світлодіод, і підключіть електричне обладнання до розетки

постійного струму для живлення. При цьому на дисплеї горить індикатор DC . Коли електричне обладнання від'єднано, світло дисплея гасне.

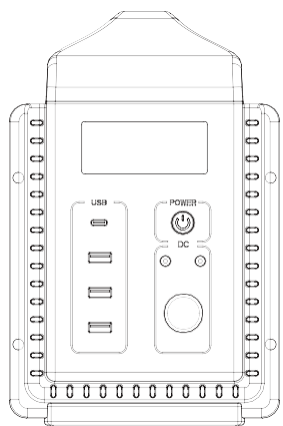

Живлення приладів DC12V, таких як пилососи, зарядні насоси, електричні гайкові ключі, автомобільні холодильники тощо.

## ЯК ЗАРЯДЖАТИ POWERCUBE

### 1. Через зарядний кабель USB-C


Використовуйте зарядний кабель USB-C для підключення до інтерфейсу Type-C продукту.

Під час заряджання панель заряду акумулятора  відображатиме поточний рівень заряду акумулятора протягом 2 секунд після 2 обертів. Коли батарея повністю заряджена, дисплей батареї залишається повним, а рівень батареї показує 100%.



### 2. Через адаптер змінного струму

Адаптер підключається до зарядного порту виробу (заряджання змінним/постійним струмом).

Під час заряджання індикатор потужності  відображатиме поточний рівень потужності протягом 2 секунд після 2 поворотів; Коли powercube повністю заряджено, символ батареї залишатиметься повним, а рівень заряду показуватиме 100%.



▲ 1) Використання кабелю USB-C для заряджання PowerCube

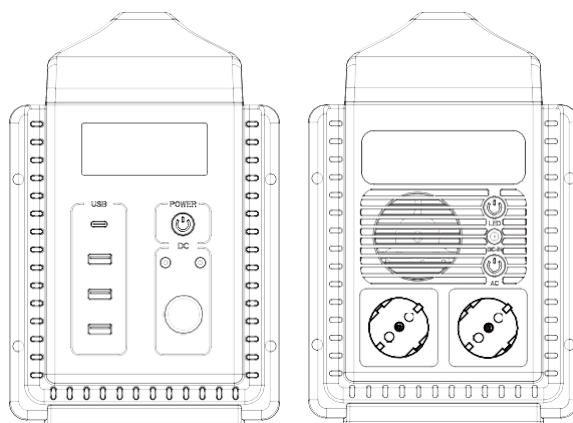

▲ 2) Використання адаптера живлення для заряджання PowerCube

## 1. Чи можна взяти товар з собою в літак?

Ні, оскільки цей виріб оснащено акумулятором, відповідно до міжнародних стандартів і правил повітряного транспорту ємність акумулятора продуктів, що перевозяться, не може перевищувати 100 Вт-год.

## 2. Потужність пристрою знаходиться в межах діапазону номінальної вихідної потужності продукту, але його не можна використовувати?

1. Ефективність продукту становить менше 20% і потребує своєчасного поповнення.
2. Миттєва пускова потужність деякого обладнання перевищує пікову потужність продукту, або номінальна потужність обладнання перевищує фактичну потужність нашого продукту. Рекомендуємо вибрати наші продукти з більшою потужністю.

## 3. Чому іноді виникає шум?

Оскільки в цьому виробі використовується система повітряного охолодження, вбудований вентилятор краще допомагає виробу розсіювати тепло, тому легкий шум є нормальним.

## 4. Чи нормально, коли зарядний пристрій нагрівається під час заряджання?

Це нормально, коли зарядний пристрій виділяє тепло під час заряджання, і стандартний зарядний пристрій відповідає національним стандартам безпеки. Ви можете бути впевнені, що ним скористаєтеся.

## ПОРАДИ ЩОДЕННОГО ВИКОРИСТАННЯ

1. Цей продукт використовує високоякісні оригінальні літій-іонні батареї, без ефекту пам'яті, великої ємності та довговічності. Ви рекомендуєте використовувати його в діапазоні 10 C ~ 30 C, щоб отримати найкращу продуктивність заряджання.
2. Будь ласка, тримайтеся подалі від телевізора, радіо та іншого обладнання, щоб уникнути перешкод під час заряджання.
3. Будь ласка, вийміть шнур живлення та збережіть його, якщо ви не

користується цим пристроєм протягом тривалого часу.

## ГАРАНТІЯ

На Ultimatron PowerCube ULT-500 виробник надає гарантію 1 рік.

1. Не зберігайте цей пристрій разом із монетами, коштовностями, ключами та іншими металевими предметами, щоб уникнути короткого замикання.
2. Тримайте подалі від тепла, не кидайте його у вогонь або інші рідини, високу температуру, включаючи прямі сонячні промені.
3. Це обладнання не підходить для осіб з обмеженими фізичними, сенсорними чи розумовими здібностями або без досвіду та знань (включаючи дітей), якщо особа, відповідальна за їхню безпеку, не наглядає за використанням обладнання.
4. Діти повинні перебувати під наглядом і під час користування цим приладом, щоб уникнути будь-яких проблем з безпекою.
5. Пристрій може нагріватися під час заряджання, що є нормальним явищем. Не накривайте пристрій рушниками, одягом або іншими предметами.
6. Будь ласка, утилізуйте відходи відповідно до правил і не викидайте вбудовану батарею як побутове сміття, щоб уникнути вибуху.
7. Цей продукт використовується лише для джерел аварійного накопичення енергії та не може замінити стандартні джерела живлення постійного або змінного струму для побутових приладів або цифрових продуктів.
8. У вашому пристрої є незнімна акумуляторна батарея. Не намагайтеся вийняти акумулятор, інакше пристрій може бути пошкоджено.



Перезаряджайте пристрій  
кожні 3 місяці



Використовуйте  
оригінальний  
сертифікований кабель



Уникайте контакту з  
рідинами



Не розбирайте



Запобігайте падінню



Уникайте високої  
температури



## **Ultimatron France**

286 Rue Charles de Gaulle, 34670 Baillargues,

France E-mail: [info@ultimatron-franceifr](mailto:info@ultimatron-franceifr)

Website: [www.ultimatron-franceifr](http://www.ultimatron-franceifr)

Tel: +33(0)9 50 42 76 17