


TARCZA GARNKOWA DO SZLIFOWANIA 125MM PM-DTG-1252T

Lista produktów > ELEKTRONARZĘDZIA > Szlifierki i polerki > Akcesoria i osprzęt

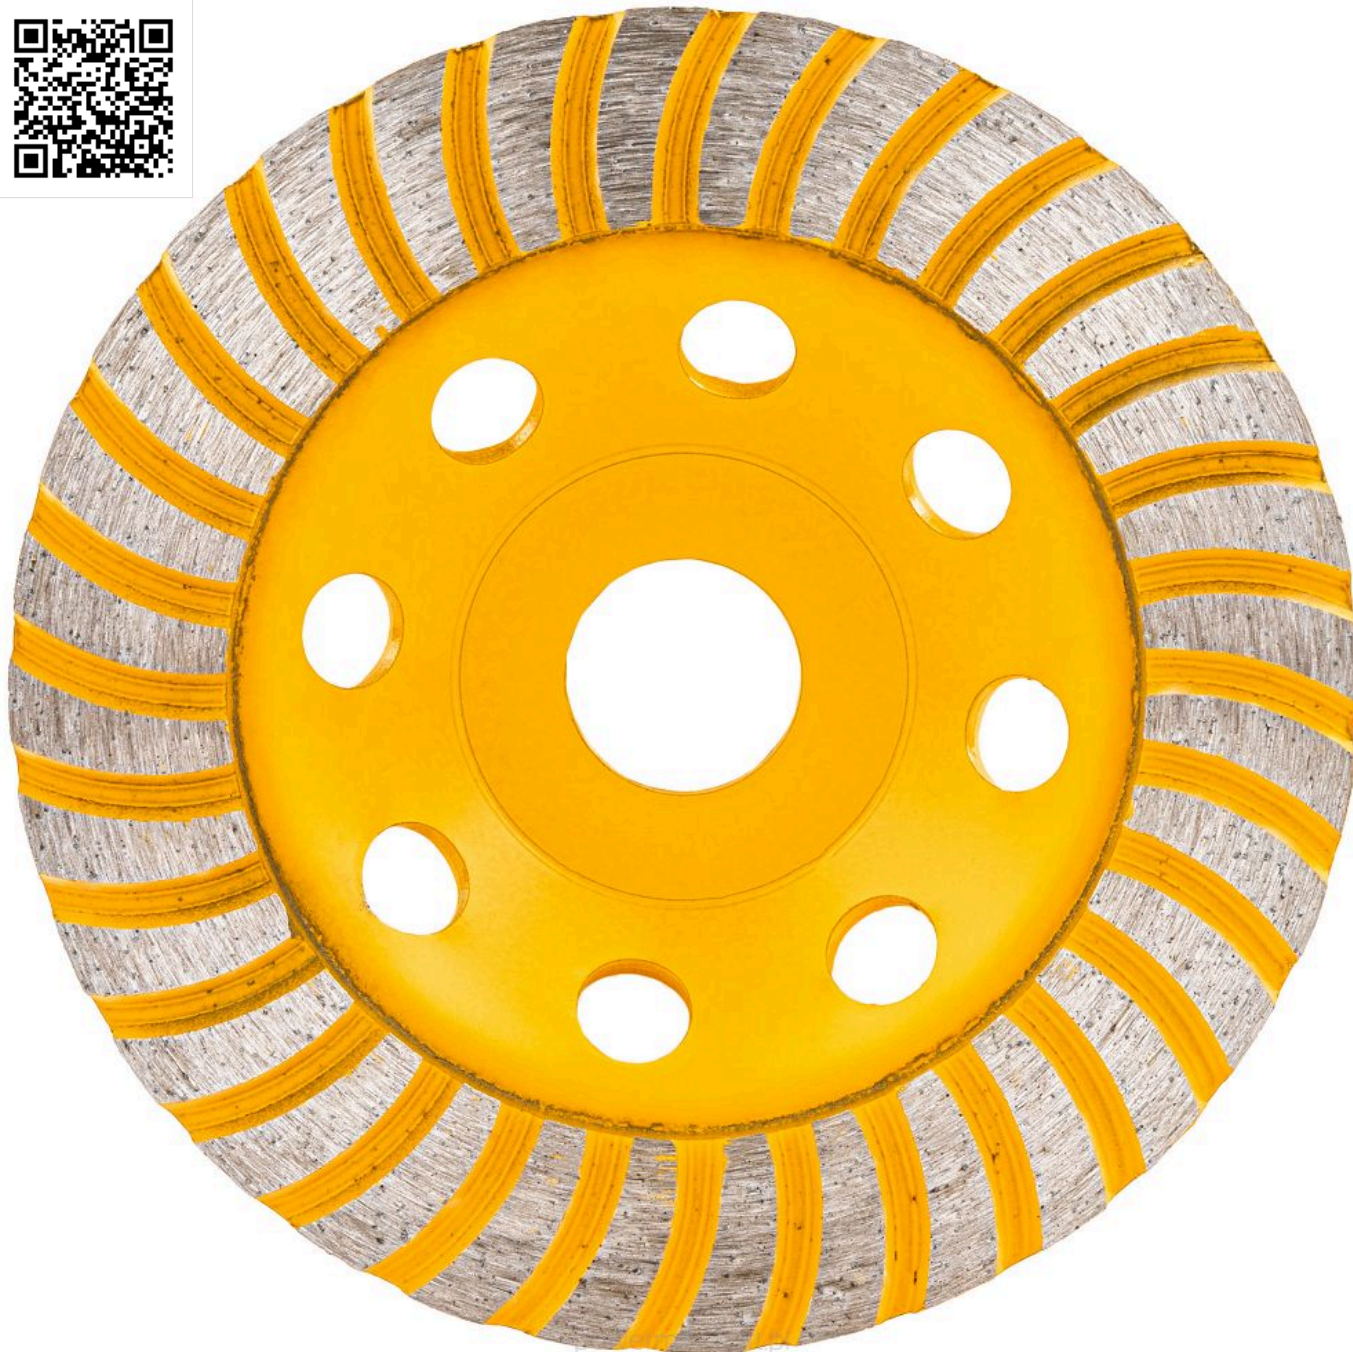

Kod: PM1418

Producent: Powermat

Kod producenta: 5900748401815

Waga: 0.50kg

Dostępność: 588szt.

DANE TECHNICZNE

- Typ tarczy: **Diamentowa**

- Średnica zewnętrzna: **125 mm**
- Średnica otworu montażowego: **22,23 mm**
- Grubość segmentu: **6 mm**
- Maksymalna prędkość obrotowa: **12 200 obr./min**

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

- Tarcza diamentowa **Powermat PM-DTG-125IT**
- Pierścień redukcyjny
- Oryginalne opakowanie

* Szlifierka widoczna na zdjęciach pełni funkcję poglądową i nie jest częścią zestawu.

SEGMENT DIAMENTOWY 5 MM

Tarcza wyposażona jest w grube, 5-milimetrowe segmenty diamentowe, które zapewniają długą żywotność i stabilną pracę nawet podczas intensywnego szlifowania twardych materiałów.

WYSOKA PRĘDKOŚĆ ROBOCZA

Maksymalna prędkość obrotowa wynosząca 12 200 obr./min gwarantuje bezpieczne i efektywne działanie na szlifierkach kątowych o dużej mocy.

KONSTRUKCJA GARNKOWA

Kształt garnkowy pozwala na wydajne szlifowanie dużych powierzchni oraz wygodny dostęp do trudniej dostępnych miejsc, minimalizując drgania podczas pracy.

SZEROKIE ZASTOSOWANIE

Tarcza idealnie sprawdza się do obróbki betonu, kamienia, cegły, kostki brukowej, klinkieru, gazobetonu oraz płytek ceramicznych, umożliwiając pracę zarówno zgrubną, jak i precyzyjną.

ZAAWANSOWANA TECHNOLOGIA OBRÓBK

Nowoczesne procedury obróbki cieplnej oraz specjalne wykończenie powierzchni znacząco zmniejszają zużycie tarczy, zapewniając jej wysoką wytrzymałość w trudnych warunkach.

ŚREDNICA 125 MM

Standardowy rozmiar 125 mm zapewnia szeroką kompatybilność z popularnymi szlifierkami kątowymi, umożliwiając łatwą i szybką wymianę osprzętu.

SZEROKA KOMPATYBILNOŚĆ MATERIAŁOWA

Narzędzie idealnie współpracuje z materiałami takimi jak **beton, beton licowy, cegła, kostka brukowa, klinkier, gazobeton** oraz **płytki ceramiczne**.

Pozwala to na **skuteczne usuwanie nierówności**, resztek zaprawy, a także przygotowanie powierzchni do dalszych etapów obróbki.

ŚREDNICA ROBOCZA 125 MM

Standardowa średnica **125 mm** zapewnia optymalny balans między precyzją a głębokością cięcia, umożliwiając komfortową pracę zarówno w trudno dostępnych miejscach, jak i na większych powierzchniach.

Rozmiar ten gwarantuje **szeroką kompatybilność** z większością szlifierek kątowych dostępnych na rynku.

WYDAJNE SEGMENTY DIAMENTOWE 6 MM

Tarcza została wyposażona w **grube segmenty diamentowe o wysokości 5 mm**, które gwarantują długotrwałe użytkowanie nawet przy intensywnym szlifowaniu.

Zwiększona ilość materiału ściernego zapewnia stabilne tempo pracy oraz **wysoką odporność na przegrzewanie** podczas obróbki twardych powierzchni.

KOMPATYBILNOŚĆ Z OSŁONĄ PRZECIWPYŁOWĄ

Tarcza garnkowa jest w pełni zgodna z **osłoną przeciwpylową Powermat**, co zapewnia optymalny przepływ powietrza i precyzyjne zbieranie pyłu.

Zestaw ten pozwala **utrzymać czystość miejsca pracy**, poprawić widoczność i zwiększyć żywotność szlifierki podczas intensywnej obróbki betonu.

PIERŚCIEŃ REDUKCYJNY

Dołączony **pierścień redukcyjny** pozwala dopasować tarczę do różnych modeli szlifierek i maszyn tnących.

Zwiększa to elastyczność użytkową i **umożliwia bezproblemowe stosowanie** tarczy w wielu konfiguracjach sprzętowych.