


TARCZA DIAMENTOWA UNIWERSALNA 125MM PM-TDCS-1252T

Lista produktów > ELEKTRONARZĘDZIA > Szlifierki i polerki > Akcesoria i osprzęt

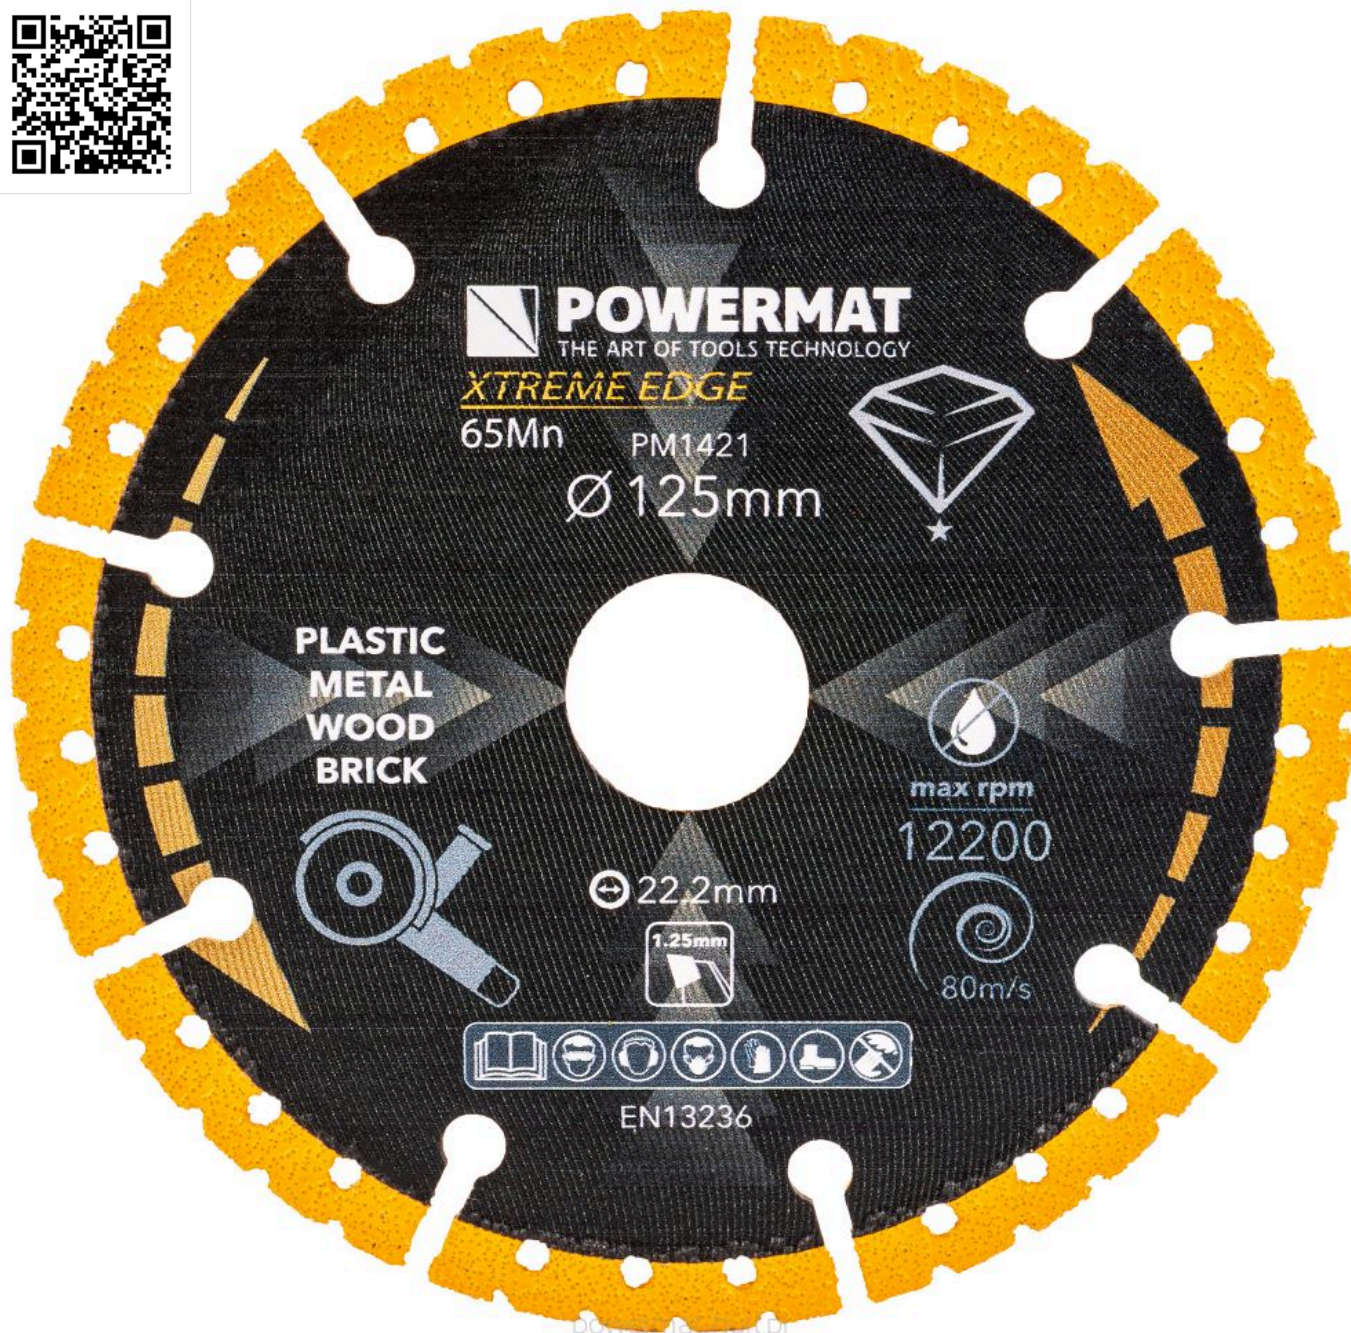

Kod: PM1421

Producent: Powermat

Kod producenta: 5900748401860

Waga: 0.20kg

Dostępność: 787szt.

DANE TECHNICZNE

- Typ tarczy: **Diamentowa**
- Średnica zewnętrzna: **125 mm**

- Średnica otworu montażowego: **22,23 mm**
- Grubość tarczy: **1,25 mm**
- Grubość segmentu diamentowego: **1 mm**
- Maksymalna prędkość obrotowa: **12 200 obr./min**
- Maksymalna prędkość pracy: **80 m/s**

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

- Tarcza diamentowa **Powermat PM-TDCS-1252T**
- Pierścień redukcyjny
- Oryginalne opakowanie

* Szlifierka widoczna na zdjęciach pełni funkcję poglądową i nie jest częścią zestawu.

UNIWERSALNOŚĆ CIĘCIA

Tarcza umożliwia precyzyjne cięcie metalu, drewna, plastiku, cegły i innych materiałów, zapewniając szerokie zastosowanie w pracach budowlanych oraz warsztatowych.

WYSOKA WYTRZYMAŁOŚĆ I DWUSTRONNE POKRYCIE DIAMENTOWE

Pokrycie diamentowe po obu stronach zwiększa żywotność tarczy, utrzymuje stabilną średnicę roboczą i zapewnia lepsze wyważenie podczas wielogodzinnej pracy.

NASYP DIAMENTOWY O JEDNORODNEJ STRUKTURZE

Syntetyczny diament o stałej granulacji gwarantuje chłodne, czyste i kontrolowane cięcie oraz długotrwałą ostrość nawet przy obróbce twardych materiałów.

MAKSYMALNA PRĘDKOŚĆ ROBOCZA

Prędkość maksymalna 12 200 obr./min zapewnia płynną, dynamiczną i efektywną pracę bez nadmiernego pylenia i utraty precyzji.

WCIĘCIA ZWIĘKSZAJĄCE AGRESYWNOSĆ CIĘCIA

Tarcza posiada charakterystyczne **wcięcia i otwory**, które usprawniają chłodzenie, zmniejszają wibracje i zwiększają agresywność cięcia, pozwalając szybciej zagłębiać się w materiał.

STANDARD 125 MM I KOMPLETNA KOMPATYBILNOŚĆ

Średnica 125 mm oraz otwór 22.2 mm gwarantują kompatybilność z większością szlifierek kątowych, a pierścień redukcyjny umożliwia montaż w innych modelach urządzeń.

UNIWERSALNE ZASTOSOWANIE

Tarcza idealnie sprawdza się podczas cięcia **metal, drewno, plastik, ceramiki, cegły, gresu i kamienia**, co zapewnia wszechstronność w pracach budowlanych i remontowych.

Dzięki **wysokiej trwałości i precyzji** umożliwia realizację zadań zarówno profesjonalnych, jak i domowych.

DWUSTRONNE POKRYCIE DIAMENTOWE

Pokrycie diamentem po **obu stronach tarczy** poprawia jej wyważenie i znacznie wydłuża żywotność roboczą.

Tarcza w trakcie eksploatacji **nie traci istotnie swojej średnicy**, dzięki czemu zachowuje stałą głębokość cięcia i parametry pracy przez dłuższy czas niż klasyczne tarcze do metalu.

NASYP DIAMENTOWY O WYSOKIEJ TRWAŁOŚCI

Warstwa robocza oparta na **syntetycznym diamencie** zapewnia powtarzalną jakość pracy i chłodniejsze cięcie.

Dzięki wysokiej jednorodności nasypu tarcza przez długi czas zachowuje **ostrość i stabilność** nawet w wymagających warunkach.

ŚREDNICA ROBOCZA 125 MM

Standardowa średnica **125 mm** zapewnia optymalny balans między precyzją a głębokością cięcia, umożliwiając komfortową pracę zarówno w trudno dostępnych miejscach, jak i na większych powierzchniach.

Rozmiar ten gwarantuje **szeroką kompatybilność** z większością szlifierek kątowych dostępnych na rynku.

PIERŚCIEŃ REDUKCYJNY

Dołączony **pierścień redukcyjny** pozwala dopasować tarczę do różnych modeli szlifierek i maszyn tnących.

Zwiększa to elastyczność użytkową i **umożliwia bezproblemowe stosowanie** tarczy w wielu konfiguracjach sprzętowych.

SPECJALNE WCIĘCIA

Specjalnie zaprojektowane **wcięcia i otwory** poprawiają chłodzenie oraz redukują drgania powstające przy wysokich obrotach.

Jednocześnie ich konstrukcja wzmacnia **agresywność cięcia**, umożliwiając szybkie i pewne zagłębianie się w materiał.